



TEHNOLOGIA AERULUI COMPRIMAT

COMPRESOR CU ȘURUB, CONSTRUCȚIE
REVOLUȚIONARĂ ȘI COST-EFICIENTE




DAAM

COMPRESOARE CU ȘURUB, CU TURAȚIE FIXĂ

EXPERIENȚĂ PROFESIONALĂ ȘI FIABILITATE

Familia de compresoare cu șurub cu turație fixă proiectate pe concepții tehnice noi și a eficienței de costuri:

- Acționare directă 100%
- Construcție monoaxială, compactă a grupului compresor
- Nu există angrenaje cu roți dințate, cuplaje, curele
- Dimensiunea motorului redusă la jumătate
- Nu există garnituri, tuburi care se pot supraîncălzi
- Uși laterale cu fixare magnetică
- Fiabilitate, nivel de zgomot redus (-10dbA)
- Durabilitate, costuri reduse de service

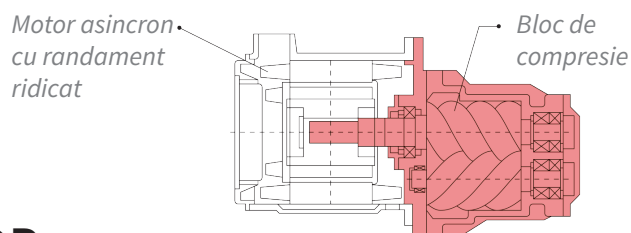

TIPURILE COMPRESOARELOR DAAM CU TURAȚIE FIXĂ

| Tip | DAAM 7,5A | DAAM 10A | DAAM 15A | DAAM 20A | DAAM 25A | DAAM 30A | DAAM 40A | DAAM 50A | DAAM 60A | DAAM 75A | DAAM 100A | DAAM 150A | DAAM 175A | |
|-----------------------------|------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|------|
| Putere nominală (kW) | 5,5 | 7,5 | 11 | 15 | 18,5 | 22 | 30 | 37 | 45 | 55 | 75 | 110 | 132 | |
| Debit (m ³ /min) | 8 bar | 0,8 | 1,1 | 1,53 | 2,25 | 3,01 | 3,56 | 5,06 | 6,26 | 7,1 | 10,1 | 12,7 | 18,9 | 23,0 |
| | 10 bar | 0,69 | 0,95 | 1,32 | 1,82 | 2,52 | 3,07 | 4,53 | 5,8 | 6,47 | 8,5 | 11,3 | 17,9 | 20,9 |
| Nivel zgomot (dB(A)) | 60±2 | 60±2 | 60±2 | 60±2 | 62±2 | 62±2 | 62±2 | 62±2 | 62±2 | 65±2 | 65±2 | 68±2 | 68±2 | |
| Racordare | G 3/4" | G 3/4" | G 3/4" | G 3/4" | G 1 1/4" | G 1 1/4" | G 1 1/4" | G 1 1/4" | G 1 1/2" | G 2" | G 2" | DN65 | DN65 | |
| Dimensiuni | L | 950 | 950 | 910 | 910 | 1000 | 1000 | 1100 | 1150 | 1150 | 1600 | 1600 | 2200 | 2200 |
| | W | 670 | 670 | 700 | 700 | 750 | 750 | 900 | 950 | 950 | 1300 | 1300 | 1550 | 1550 |
| | H | 900 | 900 | 1120 | 1120 | 1150 | 1150 | 1300 | 1310 | 1310 | 1650 | 1650 | 2000 | 2000 |
| Greutate (kg) | 185 | 205 | 245 | 255 | 370 | 390 | 580 | 630 | 630 | 1350 | 1450 | 2350 | 2350 | |
| Tensiunea de rețea | toate tipurile 400V / 3 ph / 50 Hz | | | | | | | | | | | | | |

Accesorii: sistem de recuperare a căldurii, rezervor, uscător, filtru de aer, sistem informatic de management a rețelei de aer comprimat

SC METALUL MESA SA

Salonta str. Gestului nr. 5, Jud. Bihor
Tel.: +40 075 845 7587, +40 259 373 175

www.mesa.ro/compresor-denv-air-dapm/
mesa@mesa.ro